

TC500A-N Pocket Guide

QR Code For Digital Guide Code QR pour guide numérique



TC500A-N
Technical literature
Littérature technique


Honeywell Building Technologies
Honeywell International Inc.
715 Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30308
customer.honeywell.com

31-00463M-01



THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

How To Detach Wall Plate Comment détacher la plaque murale

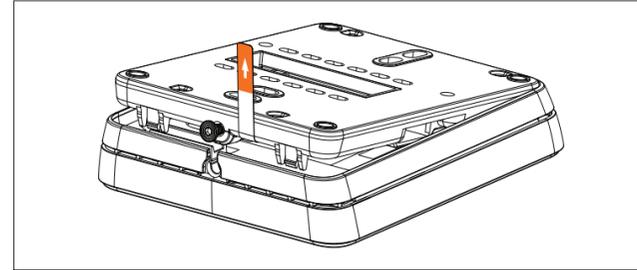


Step 1
Release the security screw

Étape 1
Dévissez la vis de sécurité


Step 2
Pull the tab to detach back plate

Étape 2
Tirez sur la languette pour
détacher la plaque arrière

Wire Install Installation de fils



Solid wire is strongly recommended.
Stranded wire as alternative.
If replacing a thermostat, and wire replacement is unavailable, please re-strip the wire following the strip length shown above.
L'utilisation d'un fil à un brin est fortement recommandée.
Fil torsadé comme solution de rechange.
Si vous remplacez un thermostat et que des fils de rechange ne sont pas disponibles, veuillez dénuder le fil à la longueur indiquée ci-dessus, indiquée ci-dessus.



Use terminal release tool to release the spring closure and then insert the wire. (A paper clip or similar tool can be used as an alternative.)
Utilisez l'outil de déverrouillage de bornes pour libérer la fermeture à ressort, puis insérez le fil. (Un trombone ou un outil similaire peut être utilisé comme solution de rechange.)



TC500A-N POCKET GUIDE GUIDE DE POCHE



About

Commercial Touchscreen Thermostat is an advanced, configurable, connected device for commercial buildings. It controls and monitors AHU (RTU, Heat Pump) and their configurations. This device communicates over Wi-Fi, Bluetooth, BACnet IP over Wi-Fi, Syk, and easily integrates with the building automation system.

À propos

Le thermostat commercial à écran tactile est un appareil connecté configurable de pointe pour les bâtiments commerciaux. Il contrôle et surveille l'unité de traitement de l'air (unité de toit, thermopompe), peu importe sa configuration. Cet appareil communique sur Wi-Fi, Bluetooth, BACnet IP sur Wi-Fi, et SYLK. De plus, il s'intègre facilement au système d'automatisation du bâtiment.

Package Includes L'emballage comprend



TC500A Thermostat X1
Thermostat TC500A X1



Terminal Release Tool X1
Outil de déverrouillage de borne X1



Anchor for Dry Wall X2
Ancrage pour cloison sèche X2



UUID QR Code Label X2
Étiquette de code QR UUID X2



Screw for Dry Wall X2
Vis pour cloison sèche X2



Screw for Junction Box X2
Vis pour boîte de jonction X2

Know Your Thermostat Connaître son thermostat



WiFi Signal and Strength
Signal Wi-Fi et puissance

Current Time
Heure actuelle

Indoor Humidity
Humidité intérieure

Occupancy Status
État de l'occupation

Target Temperature
Température cible

Target Temperature Slider
Curseur de température cible

Room Temperature
Température de la pièce

Display Page Indicator
Indicateur de page d'affichage

System Mode
(Heating/Cooling/Auto/EMER Heat/Off)

Mode du système
(chauffage/climatisation/automatique /chauffage d'urgence/arrêt)

LEDs
DEL

Proximity Sensor
Capteur de proximité

Initial Setup Configuration initiale



Upon initializing, the thermostat prompts the user to choose the platform for configuration. Follow the prompts, either in the Mobile App, or thermostat display, to complete the set up and basic configuration.

Lors de l'initialisation, le thermostat demande à l'utilisateur de choisir la plateforme à configurer. Suivez les instructions, dans l'application mobile ou sur l'écran d'affichage du thermostat, pour terminer la configuration de base et l'installation.



Android & iOS

Search Google Play or Apple App store for Deploy App: "Honeywell Connect Mobile"
Occ App: "Honeywell Connect Me"
Create an account and log in to configure and connect.

Android et iOS

Recherchez sur Google Play ou Apple App Store pour Déployer l'application : « Honeywell Connect Mobile »
Application OCC : « Honeywell Connect Me »
Créez un compte et connectez-vous pour configurer le thermostat et le connecter.